



RICIRCOLO

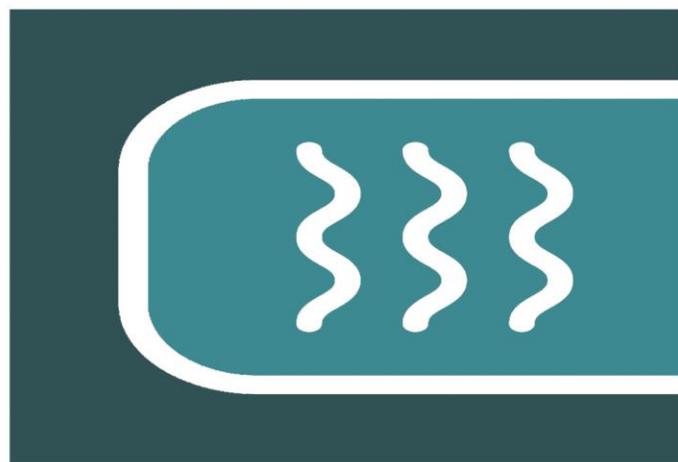

CAPITOLO
20

SKIMMER

SFIORATORE DFM

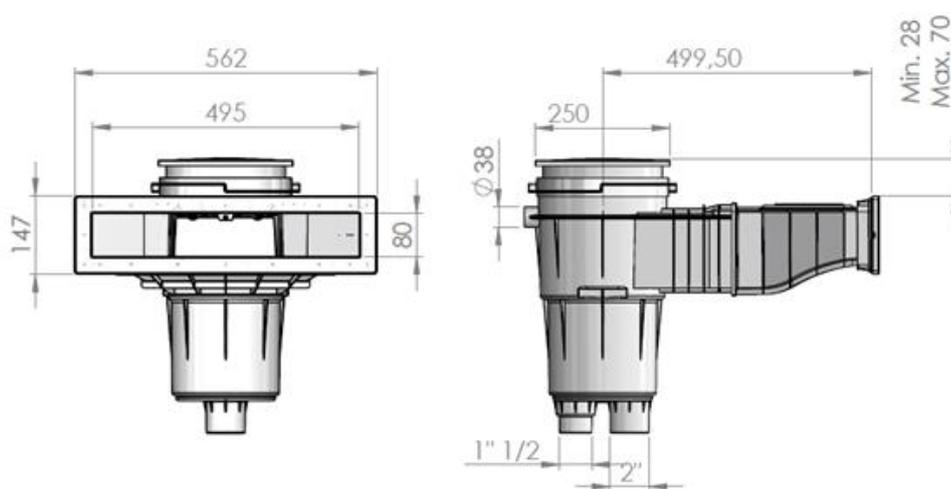

CODICE

DESCRIZIONE

ATTACCHI

PORTATA m³/h

INSTALLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
020101025	SKIMMER SFIORATORE DFM - C.A. + LINER	1" 1/2 - 2"	7,5	C.A. + LINER

- Skimmer in ABS con bocca svasata diritta, stampato in un pezzo unico.
- Progettato e realizzato per innalzare il livello dell'acqua fino a pochi centimetri dal bordo.
- Munito di battente flottante.
- Dotato di guarnizione in gomma, tappo di aspirazione ed inserti in ottone.

RICAMBI

CODICE

DESCRIZIONE

020101006	CESTELLO SKIMMER SFIORATORE
R0202050	COPERCHIO SKIMMER SFIORATORE
R0202051	BATTENTE SKIMMER SFIORATORE

PER INSTALLAZIONI SU PANNELLI



CODICE

DESCRIZIONE

020101026	GUARNIZIONE SANDWICH
R0202057	VITE INOX DIN 966 M6x30 (n. 16 per skimmer)

SKIMMER

SFIORATORE HAYWARD



Troppo pieno



Inseri in ottone



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
020101040	SKIMMER SFIORATORE HAYWARD C.A. + LINER	2"	7	C.A. + LINER

- Skimmer in ABS con bocca svasata diritta per una miglior efficacia del trattamento.
- Studiato per innalzare il livello dell'acqua fino a pochi centimetri dal bordo creando una gradevole estetica.
- Battente flottante.
- Dotato di guarnizione in gomma, tappo di aspirazione ed inserti in ottone.

RICAMBI

CODICE	DESCRIZIONE
020101006	CESTELLO SKIMMER SFIORATORE
R0202060	COPERCHIO SKIMMER SFIORATORE
R0202061	BATTENTE SKIMMER SFIORATORE




PER INSTALLAZIONI SU PANNELLI




CODICE	DESCRIZIONE
020101026	GUARNIZIONE SANDWICH
R0202057	VITE INOX DIN 966 M6x30 (n. 16 per skimmer)

DIMENSIONI (mm)

A	A1	B	C	C3	D2	E1	F	G	H	L	N
483,8	14,5	250,3	634	117,4	142,5	539,1	1"1/2	-	2"	38	249,2

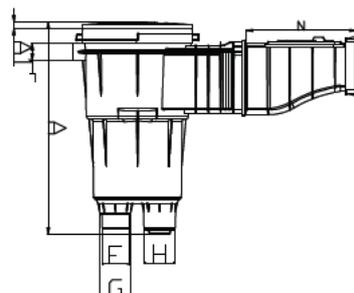


MINI SKIMMER



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
150201000	SKIMMER MINI ABS F/T	32 / 1 1/2 F	-	-

- Provvisto di bocchetta.

REGOLATORE AUTOMATICO DI LIVELLO IN ABS

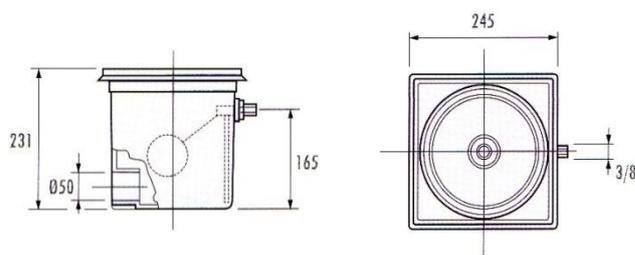


CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI
020101010	REGOLATORE DI LIVELLO ABS	Ø 50 – 3/8"



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI
R0203029	KIT GALLEGGIANTE	3/8"

BOCCHETTE A PARETE

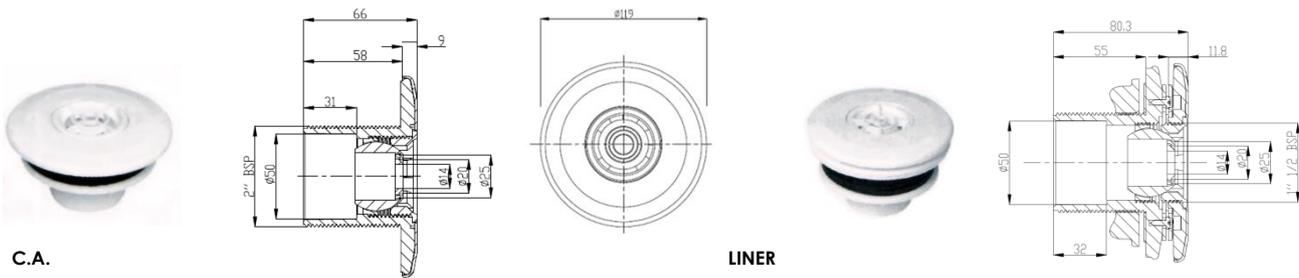


C.A.

LINER


CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO INTERNO	ATTACCO ESTERNO	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
020102020	BOCCHETTA DI MANDATA ABS PER CA	Ø 50	2"	7	C.A.
020102021	BOCCHETTA DI MANDATA ABS PER LINER	Ø 50	2"	7	LINER

- Sfera diametro regolabile per la modulazione del flusso/portata:
 - Ø 14 mm portata 2,2 m³/h;
 - Ø 20 mm portata 4,5 m³/h;
 - Ø 25 mm portata 7 m³/h.




CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO INTERNO	ATTACCO ESTERNO	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
020102022	BOCCHETTA DI MANDATA ABS PER VTR	Ø 50	2"	7	VTR

- Sfera diametro regolabile per la modulazione del flusso/portata, da 2,2 a 7 m³/h.
- Diametro: 119 mm.




CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO INTERNO	ATTACCO ESTERNO	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
020102050	BOCCHETTA A PARETE HAYWARD x C.A. + LINER	Ø 50	2"	5	C.A. + LINER

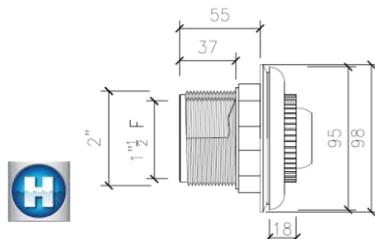


CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO INTERNO	ATTACCO ESTERNO	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
020102053	BOCCHETTA A PARETE HAYWARD x LINER - 2"	1"1/2	2"	5	C.A. + LINER

BOCCHETTE A PAVIMENTO



C.A.



LINER

CODICE

DESCRIZIONE

ATTACCO INTERNO

ATTACCO ESTERNO

PORTATA m³/h

INSTALLAZIONE

020102026 BOCCHETTA DI MAND. A PAV. ABS PER CA

Ø 50

2"

~ 9,5

C.A.

020102027 BOCCHETTA DI MAND. A PAV. ABS C.A.+LINER


Ø 50

2"


~ 9,5

LINER


- Montaggio a pavimento.



C.A.



LINER



CODICE

DESCRIZIONE

ATTACCO INTERNO

ATTACCO ESTERNO

PORTATA m³/h

INSTALLAZIONE

020102028 BOCCHETTA DI MAND. A PAV. ABS PER CA

Ø 63

-

~ 13,5

C.A.


020102029 BOCCHETTA DI MAND. A PAV. ABS C.A.+LINER

Ø 63

-

~ 13,5

LINER



CODICE

DESCRIZIONE

ATTACCO INTERNO

ATTACCO ESTERNO

PORTATA m³/h

INSTALLAZIONE

020102051 BOCCHETTA A PAVIM. HAYWARD x LINER

Ø 63 o 2"

-

~ 7,5

LINER

020102052 BOCCHETTA A PAVIM. HAYWARD x C.A.



Ø 63 o 2"

-

~ 7,5

C.A.

- Montaggio a parete o a pavimento.



CODICE

DESCRIZIONE

ATTACCO INTERNO

ATTACCO ESTERNO

PORTATA m³/h

INSTALLAZIONE

020102055 BOCCHETTA A P. HAYWARD x C.A RADIALE

1 1/2


2"

~ 5-7

C.A.

- Montaggio a pavimento.

BOCCHETTE A PAVIMENTO



CODICE

DESCRIZIONE

ATTACCO
INTERNO

ATTACCO
ESTERNO

PORTATA
m³/h

INSTALLAZIONE

020102046 BOCCHETTA ORIENTABILE. A INCOLLAGGIO

-

70

~ 9,5

C.A.

- Montaggio su piani inclinati.
- Si installa nel tubo Ø 75 PN10.

BOCCHETTE CLIP & PIATTELLO




CODICE

DESCRIZIONE

INSTALLAZIONE

020102007 BOCCHETTA DI MANDATA C/PIATTELLO

C.A.





- Piattello in ABS.
- Installabile su tubazioni Ø 50 e 63 mm.


BOCCHETTE ASPIRAFANGO



C.A.



LINER



CODICE

DESCRIZIONE

ATTACCO
INTERNO

ATTACCO
ESTERNO

PORTATA
m³/h

INSTALLAZIONE

020102023 BOCCHETTA ASPIRAFANGO ABS PER CA

Ø 50

2"

~ 7

C.A.

020102024 BOCCHETTA ASPIRAFANGO ABS PER LINER


Ø 50

2"

~ 7

LINER

- Tappo filetto F 1 1/2".
- Compatibile con il raccordo maschio aspira fango codice 020102025.



CODICE

DESCRIZIONE

ATTACCO
INTERNO

ATTACCO
ESTERNO

PORTATA
m³/h

INSTALLAZIONE

020102056 BOCCHETTA ASPIRAFANGO ABS PER CA

Ø 50

2"

--

C.A.

020102057 BOCCHETTA ASPIRAFANGO ABS PER LINER


Ø 50

2"

--

LINER

BOCCHETTE ASPIRAZIONE DFM "POSEIDON"



CODICE

DESCRIZIONE

020102015 BOCC. ASPIRAZIONE CA + LINER ATT. Ø 63 F

020102016 GUARNIZIONE SANDWICH 3"

- Utilizzo sia a pavimento che a parete.

GHIERA DI INSTALLAZIONE BOCCHETTE SU PANNELLO



CODICE

DESCRIZIONE

ATTACCO INTERNO

INSTALLAZIONE

120401019 GHIERA CON DISTANZIALE 2"

2" F

PANNELLI

020102054 GHIERA CON DISTANZIALE 2" TIPO "H"

2" F

PANNELLI

RACCORDO ATTACCO ASPIRAFANGO



CODICE

DESCRIZIONE

020102025 RACCORDO ATTACCO ASPIRAFANGO

- Raccordo filettato per attacco a bocchetta 1 1/2".

PASSANTI A MURO



CODICE

DESCRIZIONE

ATTACCHI

LUNGHEZZA cm

INSTALLAZIONE

020104011 PASSANTE A MURO ABS

2" X 1 1/2"

24,6

C.A.

020104012 PASSANTE A MURO ABS

50 X 2"

24,6

C.A.

- Costruito in ABS bianco.



020104013 PASSANTE A MURO PVC GRIGIO

2"

30,0

C.A.

- Costruito in PVC grigio.




020104014 PASSANTE A MURO C/COLLETO


2" - Ø 50

25


C.A.

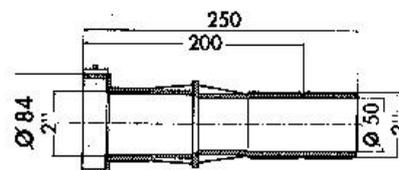

SCARICO DI FONDO

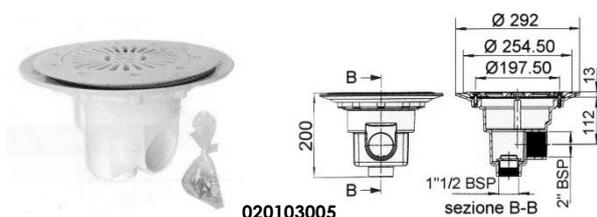

020103005

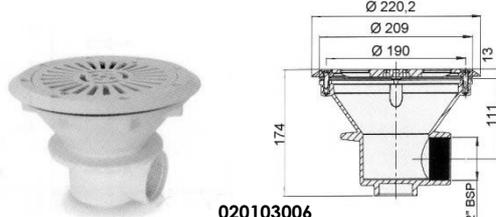

020103006




CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
020103005	SCARICO DI FONDO ABS	1 1/2"	~ 13	LINER
020103006	SCARICO DI FONDO ABS	2"	~ 13	LINER

- Costruito in materiali plastici ABS totalmente inalterabili.




CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
020103020	SCARICO HAYWARD ATT. LAT. 2" x C.A.	2"	~ 5 -15	C.A.
020103021	SCARICO HAYWARD ATT. LAT. 2" x LINER	2"	~ 5 -15	LINER

- Costruito in ABS.
- Griglie antivortice per prevenire i rischi di incidenti dovuti all'aspirazione.
- Per n°2 Scarichi accoppiati con tubo Ø 63 non superare una portata in aspirazione max di 15 m³/h.





CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
020103003	SCARICO DI FONDO 210x210 ABS PER CA	2"	~ 13	C.A.
020103004	SCARICO DI FONDO 210x210 ABS PER LINER	2"	~ 13	C.A. + LINER

SCARICHI DI FONDO PER PISCINE PUBBLICHE conformi norme UNI

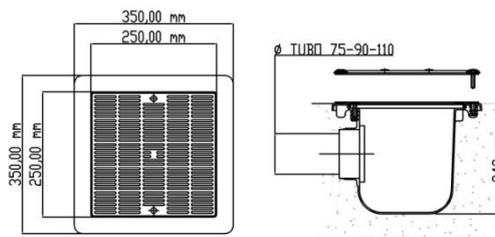



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
020105001	SCARICO DI FONDO 250x250 PER C.A. – 75	75	19	C.A.
020105002	SCARICO DI FONDO 250x250 PER C.A. – 90	90	28	C.A.
020105003	SCARICO DI FONDO 250x250 PER C.A. – 110	110	40	C.A.
020105004	SCARICO DI FONDO 250x250 PER LINER – 75	75	19	LINER
020105005	SCARICO DI FONDO 250x250 PER LINER – 90	90	28	LINER
020105006	SCARICO DI FONDO 250x250 PER LINER – 110	110	40	LINER

- Realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro.
- Griglia 250x250 mm realizzata in PVC .

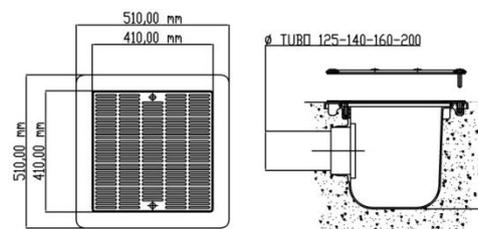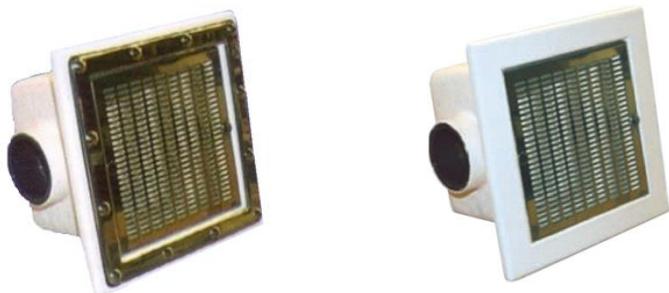

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
020105007	SCARICO DI FONDO 410x410 PER C.A. – 125	125	52	C.A.
020105008	SCARICO DI FONDO 410x410 PER C.A. – 140	140	66	C.A.
020105009	SCARICO DI FONDO 410x410 PER C.A. – 160	160	89	C.A.
020105010	SCARICO DI FONDO 410x410 PER C.A. – 200	200	94	C.A.
020105011	SCARICO DI FONDO 410x410 PER LINER – 125	125	52	LINER
020105012	SCARICO DI FONDO 410x410 PER LINER – 140	140	66	LINER
020105013	SCARICO DI FONDO 410x410 PER LINER – 160	160	89	LINER
020105014	SCARICO DI FONDO 410x410 PER LINER – 200	200	94	LINER


- Realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro.
- Griglia 410x410 mm realizzata in acciaio inossidabile AISI 304L .



CODICE	DESCRIZIONE	V	PORTATA (consigliata) m ³ /h	V	PORTATA (massima) m ³ /h
020105015	COPERTURA ANTIVORTICE 250x250 mm	0,3 m/s	23,8	0,5 m/s	39,7
020105016	COPERTURA ANTIVORTICE 410x410 mm	0,3 m/s	56,0	0,5 m/s	94,0

- Realizzata in PVC.

BOCCHETTA NCC

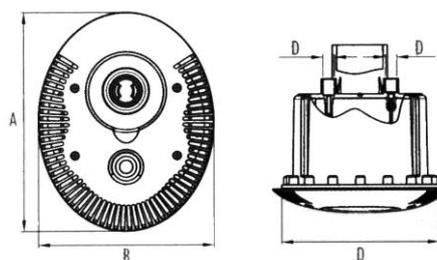

CODICE

DESCRIZIONE

DIMENSIONI mm




070702001 BOCCHETTA CONTRO CORRENTE PER C.A.

A	B	C Ø	D Ø
390	310	278	20,5

070702002 BOCCHETTA CONTRO CORRENTE PER LINER

390	310	278	20,5
-----	-----	-----	------

- Bocchetta con nicchia costruita totalmente in ABS bianco inalterabile resistente ai raggi UV e alle aggressioni degli agenti chimici utilizzati in piscina.
- Pulsante pneumatico incorporato per l'azionamento.
- Diametro attacchi: immissione Ø 75 - aspirazione Ø 90.



CODICE

DESCRIZIONE

070702003 BOCCHETTA NCC CIRCOLARE

070702004 BOCCHETTA NCC RETTANGOLARE

- Bocchetta con possibilità di regolare il volume d'aria e l'orientazione del getto.
- Nicchia passamuro.
- Kit flangiatura per liner.
- Tubo capillare: 10 metri Ø 4 mm.
- Tubo aria: 1,5 m di tubo Ø 19 mm.

Per le specifiche sulle pompe da utilizzarsi si rimanda alla sezione Filtrazione del catalogo, alle pag. 43 e 44.




NADORSELF



NEW NCC







SKIMMER IN ACCIAIO BORDO SFIORO

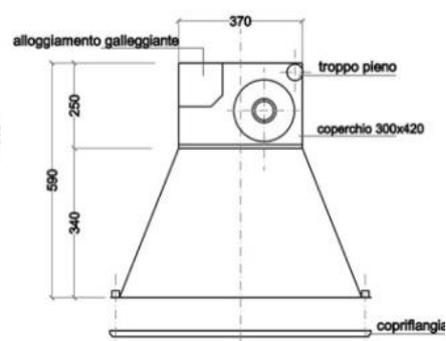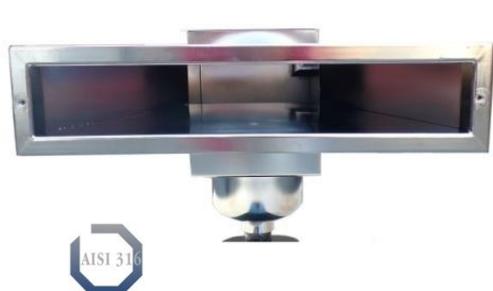



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
026001011	SKIMMER INOX B/SFIOR 700 mm x CA	2" F	-	C.A.
026001012	SKIMMER INOX B/SFIOR 700 mm x LINER	2" F	-	LINER
026001009	SKIMMER INOX B/SFIOR 700 mm x CA RIEMP. AUT. *	2" F	-	C.A.
026001010	SKIMMER INOX B/SFIOR 700 mm x LINER RIEMP. AUT. *	2" F	-	LINER

- *Alloggiamento galleggiante per riempimento automatico.

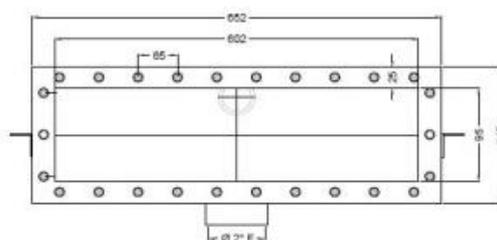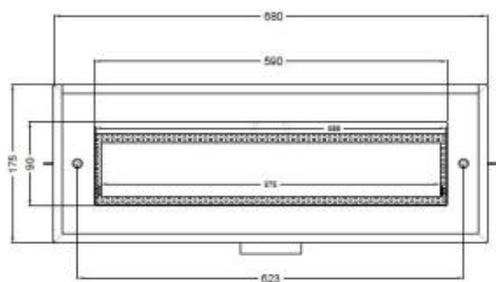


CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
026001015	SKIMMER C/CESTELLO ESTRAIBILE INOX B/SFIOR 600 mm x CA	2" F	-	C.A.
026001016	SKIMMER C/CESTELLO ESTRAIBILE INOX B/SFIOR 600 mm x LINER	2" F	-	LINER

SKIMMER IN ACCIAIO BOCCA SVASATA E PROLUNGA

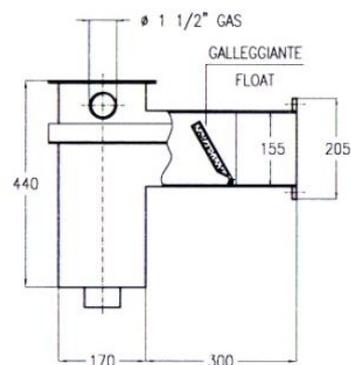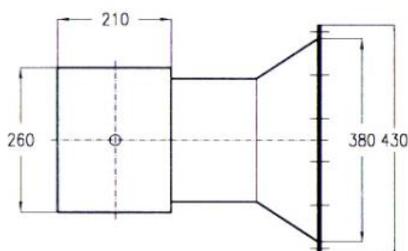

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
026001003	SKIMMER INOX B/SVAS. E PROL. PER CA	1 1/2" - 2"	5-9	C.A.
026001004	SKIMMER INOX B/SVAS. E PROL. PER LINER	1 1/2" - 2"	5-9	LINER



- Bocca svasata e prolunga.
- Con cestello inox.

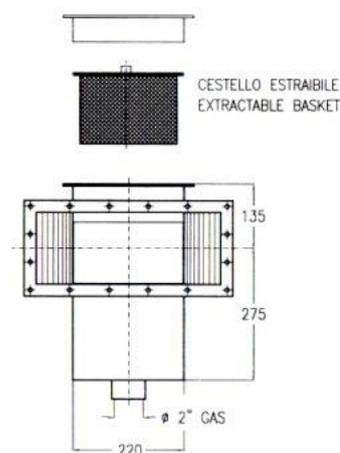

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
026001005	SKIMMER INOX B/SVAS. E PROL. PER C.A. - orizzontale	1 1/2" - 2"	5-9	C.A.
026001006	SSKIMMER INOX B/SVAS. E PROL. PER LINER- orizzontale	1 1/2" - 2"	5-9	LINER




- Bocca svasata e prolunga.
- Con cestello inox estraibile dalla bocca anteriore – modello orizzontale.

SKIMMER IN ACCIAIO BOCCA STANDARD

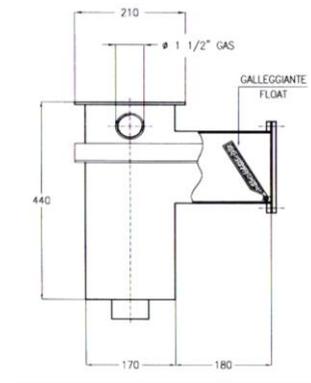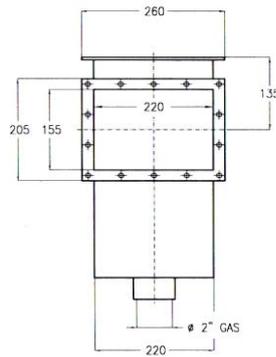


CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
026001001	SKIMMER INOX B/STANDARD x CA	1 1/2" - 2"	5-9	C.A.
026001002	SKIMMER INOX STANDARD x LINER	1 1/2" - 2"	5-9	LINER

- Bocca standard.
- Con cestello inox.





CESTELLO ESTRAIBILE

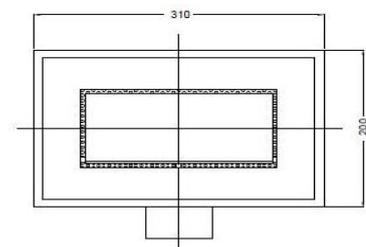



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	INSTALLAZIONE
026001013	SKIMMER ORIZZONTALE CON CESTELLO ESTRAIBILE x CA	2" F	-	C.A.
026001014	SKIMMER ORIZZONTALE CON CESTELLO ESTRAIBILE x LINER	2" F	-	LINER

BOCCHETTE DI MANDATA IN ACCIAIO A PARETE

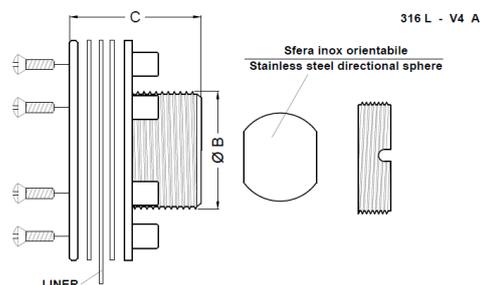

- Montaggio a parete.
- Con sfera orientabile.

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	DIMENSIONI mm			INST.
			A	B	C	
026002001	BOCCHETTA MAND. INOX C/ SFERA ORIENT. DA 1 ½" PER C.A.	~ 4	100	1 ½"	42	C.A.
026002002	BOCCHETTA MAND. INOX C/ SFERA ORIENT. DA 1 ½" PER LINER	~ 4	100	1 ½"	42	LINER
026002003	BOCCHETTA MAND. INOX C/ SFERA ORIENT. DA 2" PER C.A.	~ 6	104	2"	42	C.A.
026002004	BOCCHETTA MAND. INOX C/ SFERA ORIENT. DA 2" PER LINER	~ 6	104	2"	42	LINER
026002007	BOCCHETTA MAND. INOX C/ SFERA ORIENT. DA 3" PER C.A.	~ 13	135	3"	50	C.A.
026002008	BOCCHETTA MAND. INOX C/ SFERA ORIENT. DA 3" PER LINER	~ 13	135	3"	50	LINER



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	DIMENSIONI mm			INST.
			A	B	C	
026002013	BOCCHETTA MAND. INOX REG. A FARFALLA DA 2" PER C.A.	~ 5	120	2"	35	C.A.
026002014	BOCCHETTA MAND. INOX REG. A FARFALLA DA 2" PER LINER	~ 5	120	2"	35	LINER
026002015	BOCCHETTA MAND. INOX REG. A FARFALLA DA 3" PER LINER	~ 10	145	3"	40	LINER
026002016	BOCCHETTA MAND. INOX REG. A FARFALLA DA 3" PER C.A.	~ 10	135	3"	40	C.A.

- Montaggio a parete.
- Regolabili a farfalla.
- Lucidate a specchio.



BOCCHETTE DI MANDATA IN ACCIAIO A PAVIMENTO



VERSIONE PER C.A.









VERSIONE PER LINER

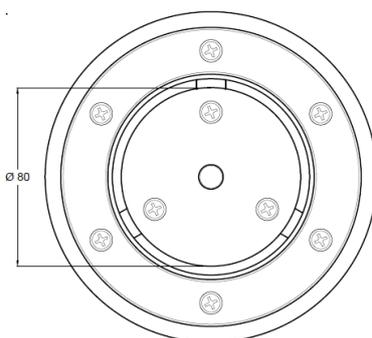

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m ³ /h	DIMENSIONI mm			INST.
			A	B	C	
026002009	BOCCHETTA MAND. INOX REG. C/ PIATTELLO DA 2"PER C.A.	~ 8	2"	145	60	C.A.
026002010	BOCCHETTA MAND. INOX REG. C/ PIATTELLO DA 2"PER LINER	~ 8	2"	145	60	LINER
026002011	BOCCHETTA MAND. INOX REG. C/ PIATTELLO DA 3"PER C.A.	~ 15	3"	190	75	C.A.
026002012	BOCCHETTA MAND. INOX REG. C/ PIATTELLO DA 3"PER LINER	~ 15	3"	190	75	LINER

- Montaggio a fondo piscina.
- Con piattello regolabile.

CON CLIP

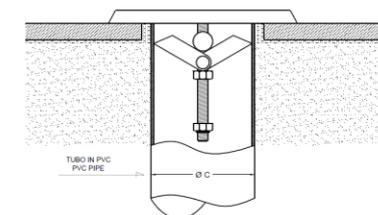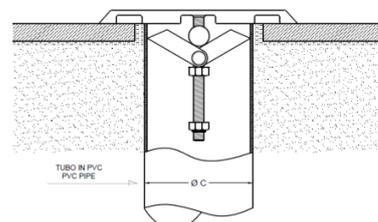



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm			INST.
		A	B	C	
026002017	BOCCHETTA MAND. INOX AD INCASTRO C/CLIP PER TUBO 50/63	115	80	50-63	C.A.
026002018	BOCCHETTA MAND. INOX AD INCASTRO C/CLIP PER TUBO 75/90	135	80	75-90	C.A.
026002019	BOCCHETTA MAND. INOX TIPO GEYSER C/CLIP PER TUBO 50/63	102	80	50-63	C.A.
026002020	BOCCHETTA MAND. INOX TIPO GEYSER C/CLIP PER TUBO 75/90	130	80	75-90	C.A.

- Montaggio a fondo piscina con clip per tubazioni.

BOCCHETTE ASPIRAFANGO IN ACCIAIO



VERSIONE PER C.A.



VERSIONE PER LINER

CODICE

DESCRIZIONE

PORTATA
m³/h

DIMENSIONI
mm

INST.

026002021 BOCCHETTA ASPIRAFANGO INOX DA 2" PER C.A.

~ 7

110

2"

45

C.A.

026002022 BOCCHETTA ASPIRAFANGO INOX DA 2" PER LINER

~ 7

106

2"

52



LINER

- Montaggio a parete.
- Con piattello di chiusura.



PASSANTI A MURO IN ACCIAIO



VERSIONE PER C.A.



VERSIONE PER LINER



CODICE

DESCRIZIONE

PORTATA
m³/h

DIMENSIONI
mm

INST.

026004023 PASSANTE A MURO INOX DA 1 ½" PER C.A.

-

1 ½" F

1 ½" M

250-350

C.A.

026004024 PASSANTE A MURO INOX DA 1 ½" C/FLANGE PER LINER

-

1 ½" F

1 ½" M

250-350

LINER

026004025 PASSANTE A MURO INOX DA 2" PER C.A.

-

2" F

2" M

250-350

C.A.

026004026 PASSANTE A MURO INOX DA 2" C/FLANGE PER LINER

-



2" F

2" M

250-350

LINER



SCARICO DI FONDO ACCIAIO

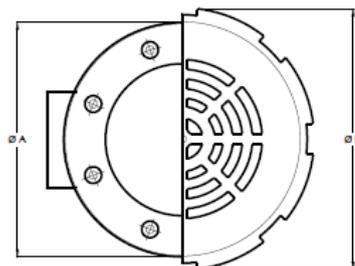

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	DIMENSIONI mm					INST.
				Ø A	B	C	Ø D	Ø E	
026003001	SCARICO DI FONDO INOX Ø 170 – 2" PER C.A.	2"	~ 18	170	125	65	190	2"-F	C.A.
026003002	SCARICO DI FONDO INOX Ø 170 – 2" PER LINER	2"	~ 18	170	125	65	190	2"-F	LINER

- Coperchio lucidato a specchio.


POZZETTO DI FONDO ACCIAIO



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	DIMENSIONI mm				INST.
				A	B	D	Ø E	
026003003	POZZETTO DI FONDO 30x30 PER C.A.	4"	~ 58	350	300	200	4" F	C.A.
026003004	POZZETTO DI FONDO 30x30 PER P.F.	4"	~ 58	350	300	200	4" F	LINER
026003005	POZZETTO DI FONDO 40x40 PER C.A.	DN 125	~ 78	450	400	290	DN 125	C.A.
026003006	POZZETTO DI FONDO 40x40 PER P.F.	DN 125	~ 78	450	400	290	DN 125	LINER

- Acciaio AISI 316 L.
- Attacco flangiato.


GRIGLIA DI DRENAGGIO IN ACCIAIO




CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PORTATA m ³ /h	DIMENSIONI mm			INST.
				A	B	D	
026005210	GRIGLIA DI DRENAGGIO INOX 316 - 210x210	-	-	210	245	270	C.A.
026005305	GRIGLIA DI DRENAGGIO INOX 316 - 305x305	-	-	305	335	350	C.A.
026005450	GRIGLIA DI DRENAGGIO INOX 316 - 450x450	-	-	450	485	500	C.A.

- Acciaio AISI 316 L.

BOCCHETTA NCC



LINER



C.A.

- Bocchetta in acciaio AISI 316-L.
- Attacco aspirazione Ø 2" M .
- Attacco mandata Ø 2" M .
- Attacco aria Ø ½" M .
- Raccorderia, tubi di collegamento e pulsante pneumatico NON sono compresi.

CODICE

DESCRIZIONE

070702005

BOCCHETTA NCC ACCIAIO INOX PER LINER

070702006

BOCCHETTA NCC ACCIAIO INOX PER C.A.

Per le specifiche sulle pompe da utilizzarsi si rimanda alla sezione Filtrazione del catalogo, alle pag. 43 e 44.

NADORSELF



NEW NCC

