


COPERTURE



COPERTURA INVERNALE 235 g/m²

CON TUBOLARI

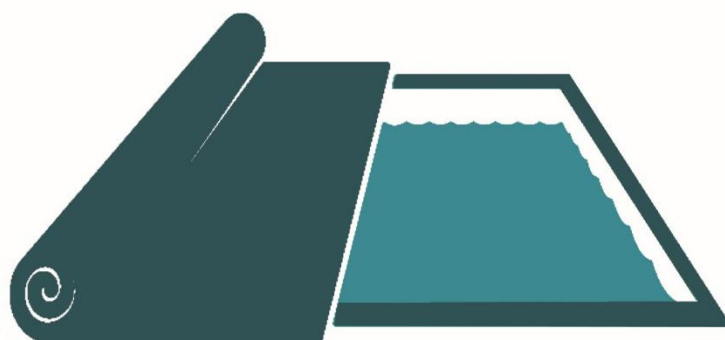

CON OCCHIELLI



Scheda Tecnica - Technical Data Sheet			
Articolo	POLPLUS 235 gr		
Specifiche Tecniche / Technical Specifications	Norme Standards	Unità	Valori*
Tessuto di supporto / Type of base fabric	-	POLIETILENE HDPE	
Titolo del filo / Filament size	-	Dtex	1100
Fili ordito-trama / Yarn construction warp-weft	-	N°/cm.	7/7
Peso totale / Total weight	-	g/m ²	235
Resistenza alla trazione - Ordito / Tensile strenght - Warp	ASTM D5034	N + & -10%	800
Resistenza alla trazione - Trama / Tensile strenght - Weft	ASTM D5034	N + & -10%	800
Resistenza alla lacerazione - Ordito / Tear strenght - Warp	ASTM D3786	N + & -10%	150
Resistenza alla lacerazione - Trama / Tear strenght - Weft	ASTM D3786	N + & -10%	150
Composizione Filo Interno / Woven Cloth	-	HDPE NERO (55,7% of total weight)	
Lamina di Copertura / Laminating	-	HDPE VERDE/NERO (44,3% of total weight)	
Resistenza UV / UV Treatment	-	---	4,5 PHR



Colorazioni
disponibili



- Ottima resistenza allo strappo ed alla lacerazione.
- Telo con doppia bordatura in polietilene, con:
 - 4 occhielli agli angoli e fasce per inserimento tubolari nella versione con tubolari.
 - occhielli in alluminio posizionati ogni metro nella versione con occhielli.
- Supporto il polietilene alta densità, spalmato in polietilene bassa densità.
- Tessuto stabilizzato ai raggi UV.
- Lato nero trattato con speciali additivi anti muffa.
- Calcolare 70 cm in più per lato rispetto alle dimensioni della piscina.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

CODICE DESCRIZIONE

CON TUBOLARI

13011VNST	COPERTURA INVERNALE 235 GR. C/TUBOLARI VERDE/NERO STD
13011BNST	COPERTURA INVERNALE 235 GR. C/TUBOLARI BLU/NERO STD
13011VNLI	COPERTURA INVERNALE 235 GR. C/TUBOLARI VERDE/NERO SAGOMATA A DISEGNO
13011BNLI	COPERTURA INVERNALE 235 GR. C/TUBOLARI BLU/NERO SAGOMATA A DISEGNO

CON OCCHIELLI

13012VNST	COPERTURA INVERNALE 235 GR. C/OCCHIELLI VERDE/NERO STD
13012BNST	COPERTURA INVERNALE 235 GR. C/OCCHIELLI BLU/NERO STD
13012VNLI	COPERTURA INVERNALE 235 GR. C/OCC. VERDE/NERO SAGOMATA A DISEGNO
13012BNLI	COPERTURA INVERNALE 235 GR. C/OCC. BLU/NERO SAGOMATA A DISEGNO

FINITURE PARTICOLARI

13017VNST	COPERTURA INVERNALE 235 GR. PRIVA DI FASCE ED OCCHIELLI FORMA STD
13017VNLI	COPERTURA INVERNALE 235 GR. PRIVA DI FASCE ED OCCHIELLI SAGOMATA A DISEGNO

COPERTURA INVERNALE 450 g/m²



Scheda Tecnica - Technical Data Sheet			
Articolo	COVERTOP450		
Specifiche Tecniche / Technical Specifications	Norme Standards	Unità	Valori*
Tessuto di supporto / Type of base fabric	DIN ISO2076	PES	
Fili ordito-trama / Yarn construction warp-weft	DIN EN 1049-2	N°/cm.	3.5x3.5
Spalmatura / Coating material			PVC
Peso totale / Total weight	DIN EN ISO 2286-2	g/m ²	450
Spessore finale / Fabric Thickness	DIN EN ISO 2286-3	mm.	0.39
Resistenza alla trazione - Ordito / Tensile strenght - Warp	DIN EN ISO 1421	N / 5cm.	1330
Resistenza alla trazione - Trama / Tensile strenght - Weft	DIN EN ISO 1421	N / 5cm.	1018
Resistenza alla lacerazione - Ordito / Tear strenght - Warp	DIN 53 363	N	339
Resistenza alla lacerazione - Trama / Tear strenght - Weft	DIN 53 363	N	263
Resistenza al freddo / Cold resistance	DIN EN 1876-1	°C	- 20
Resistenza al caldo / Heat resistance	DIN EN 1876-1	°C	+ 60
Resistenza alla fiamma / Flame retardancy	**	---	NO
Resistenza ai solventi / Solvent resistance	UNI4818-16	Resistente / Resistant	
Resistenza ai piegamenti / Bending resistance	DIN 53359-A	N°	100.000
Adesione alla saldatura / Seam strenght	ISO 2411	N/5cm.	100

Colorazioni
disponibili



CODICE DESCRIZIONE

CON TUBOLARI

1301350ST	COP. INVERNALE COVERTOP450 GR. C/TUBOLARI VERDE/NERO STD
1301350LI	COP. INVERNALE COVERTOP 450 GR.C/TUBOLARI VERDE/NEROSAGOMATA A DISEGNO

CON OCCHIELLI

1301351ST	COP. INVERNALE COVERTOP450 GR.C/OCCHIELLI VERDE/NERO STD
1301351LI	COP. INVERNALE COVERTOP450 GR.C/OCCHIELLI VERDE/NERO SAGOMATA A DISEGNO

- Ottima resistenza allo strappo ed alla lacerazione.
- Telo in poliestere spalmato in PVC con:
 - 4 occhielli agli angoli e fasce per inserimento tubolari nella versione con tubolari;
 - Occhielli in alluminio posizionati ogni metro nella versione con occhielli.
- Tessuto stabilizzato ai raggi UV.
- Lato nero trattato con speciali additivi anti muffa.
- Resistenza alla temperatura da entrambi i lati di -25/+70°C.
- Superficie opaca / non laccata lucida. Anti-cloro.
- Calcolare 70 cm in più per lato rispetto alle dimensioni della piscina.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.
- **Garanzia 3 anni ***

*L'utilizzo di solventi chimici potrebbe degradare il prodotto e l'installazione, non a regola d'arte, in zone ventose potrebbe causare strappi, invalidando la garanzia.



COPERTURA INVERNALE PVC 580 g/m²



Con fasce
per tubolari



CARATTERISTICHE TECNICHE

TESSUTO	Poliestere 1100 Dtex. Spalmato PVC. Colore Verde/Crema e Blu/Crema
PESO	580g/m ²
CARICO DI ROTTURA	200 Kg



Colorazioni
disponibili

CODICE

DESCRIZIONE

13014VCST	COP.INV. PVC 580 gr C/TUBOLARI VERDE/CREMA STD
13014VCLI	COP.INV. PVC 580 gr C/TUBOLARIE OCCH. VERDE/CREMASAGOMATAA DISEGNO
13015VCST	COP.INV. PVC 580 gr C/OCCHIELLI VERDE/CREMA STD
13015VCLI	COP.INV. PVC 580 gr C/OCCHIELLI VERDE/CREMA SAGOMATA A DISEGNO
13014BCST	COP.INV. PVC 580 gr C/TUBOLARI E OCCH. BLU/CREMA STD
13014BCLI	COP.INV. PVC 580 gr C/TUBOLARI E OCCH. BLU/CREMASAGOMATA A DISEGNO
13015BCST	COP.INV. PVC 580 gr C/OCCHIELLI BLU/CREMA STD
13015BCLI	COP.INV. PVC 580 gr C/OCCHIELLI BLU/CREMASAGOMATA A DISEGNO


- Ottima resistenza allo strappo ed alla lacerazione.
- Lato verde /blu in tessuto stabilizzato ai raggi UV.
- Lato crema trattato con speciali additivi anti muffa.

COPERTURA INVERNALE GONFIABILE COVER AIR 580 g/m²



CARATTERISTICHE TECNICHE

TESSUTO	Poliestere 1100 Dtex. Spalmato PVC. Colore Verde/Crema e Blu/Crema
PESO	580g/m ²
CARICO DI ROTTURA	200 Kg



Colorazioni
disponibili

CODICE

DESCRIZIONE

13017OVER	COP.INV. PVC 580 gr GONFIABILE C/OCCHIELLI VERDE/CREMA STD
13017BLU	COP.INV. PVC 580 gr GONFIABILE C/OCCHIELLI BLU/CREMA STD

- Sezione centrale a riempimento d'aria tramite valvola di non ritorno.
- Ottima resistenza allo strappo ed alla lacerazione.
- Lato verde/blu in tessuto stabilizzato ai raggi UV.
- Lato crema trattato con speciali additivi anti muffa.
- Occhielli in alluminio ogni 80 cm.
- Realizzabile solo per forme rettangolari e prive di scala.
- Disponibile gonfiatore elettrico opzionale.

COPERTURA INVERNALE RETEX PLUS 280 g/m²



CARATTERISTICHE TECNICHE

TESSUTO	Verde/nero in poliestere indemagliabile e idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV confezionato con monofilo in PVC
PESO	280 g/m ²
CARICO DI ROTTURA	220 DAN su 5 cm di telo

CODICE DESCRIZIONE

CON TUBOLARI

13016RP01	COPERTURA INV. RETEX PLUS C/OCCHIELLI STD
13016RP02	COPERTURA INV. RETEX PLUS C/OCCHIELLI SAGOMATA A DISEGNO

CON OCCHIELLI E FASCE ARMATE

13016RP03	COP. INV. RETEX PLUS C/OCCHIELLI E FASCE ARMATE STD
13016RP04	COP. INV. RETEX PLUS C/OCC. E FASCE ARMATE SAGOMATA A DISEGNO

- Doppia bordatura in polietilene con:
 - versione occhielli: occhielli in alluminio ogni 100 cm;
 - versione occhielli e fasce: occhielli e fasce armate per l'inserimento dei tubolari ogni 100 cm.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

COPERTURA INVERNALE RETE V 150 g/m²



CARATTERISTICHE TECNICHE

TESSUTO	Verde/nero in poliestere indemagliabile e idrorepellente stabilizzato ai raggi UV, confezionato con monofilo di polietilene
PESO	150 g/m ²
CARICO DI ROTTURA	45 DAN su 5 cm di telo in direzione trama

CODICE

DESCRIZIONE

13016RVST	COPERTURA INV. RETE V C/OCCHIELLI STD
13016RVLI	COPERTURA INV. RETE V C/OCCHIELLI SAGOMATA A DISEGNO

- Finitura con nastro cucito sul perimetro e occhielli in alluminio ogni 50 cm.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

COPERTURA INVERNALE RETE B 200 g/m²



CARATTERISTICHE TECNICHE

TESSUTO	Tessuto pesante blu in polietilene HD indemagliabile e idrorepellente stabilizzato ai raggi UV confezionato con monofilo di polietilene al 100%
PESO	200 g/m ²
CARICO DI ROTTURA	92 DAN su 5 cm di telo in direzione trama

CODICE

DESCRIZIONE

13016RBST	COPERTURA INV. RETE B C/OCCHIELLI STD
13016RBLI	COPERTURA INV. RETE B C/OCCHIELLI SAGOMATA A DISEGNO

- Finitura con nastro cucito sul perimetro e occhielli ogni 50 cm.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

COPERTURE INVERNALI



COPERTURA ISOTERMICA A BOLLE



BOLLYTERM - foglio di polietilene a bolle d'aria	
Pellicola di Polietilene LDPE	Doppio Estruso
Additivi	Stabilizzato anti UV
Colore	Azzurro opaco
Diametro Bolla	12 mm
Altezza Bolla	5,2 mm
spessore	400 µ
Peso	365 g/m²
Larghezza Complessiva Bolle	Fino a 2600 mm
Saldatura Bordi	Da 5 a 30 mm
Lunghezza Rotolo	Da 50 a 100 mt
Diametro Rotolo	0.60 metri
Diametri del centro	Interno 76mm/Esterno 80mm
Identificazione	Gruppo di Identificazione del Q.A. tagliando e etichetta mostrante Lunghezza/Grado

CODICE

DESCRIZIONE

130202001	COP. ISOTERMICA A BOLLE AZZURRO SENZA BORDATURA STD
130202002	COP. ISOTERMICA A BOLLE AZZURRO C/BORD. LATI CORTI
130202003	COP. ISOTERMICA A BOLLE AZZURRO C/BORD. PERIMETRALE
130202012	COP. ISOTERMICA A BOLLE AZZURRO C/BORD. LATI CORTI SAGOMATA A DISEGNO
130202013	COP. ISOTERMICA A BOLLE AZZURRO C/BORD. PERIMETRALE SAGOMATA A DISEGNO

- Tessuto a bolle d'aria **400 µ microns** in doppio foglio morbido in polietilene trattato anti UV.
- Bordatura perimetrale in PE azzurro.
- Ottima coibentazione contro l'evaporazione dell'acqua.
- Permette ai raggi solari di riscaldare l'acqua.
- Bordatura con bande in PE azzurro.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

COPERTURA MOUSSE MULTISTRATO



ISOTERM - multistrato con mousse a cellule chiuse



CARATTERISTICHE	NORMATIVA	U.M.	VALORI
Densità	ISO 845	KG/M3	28,4
Carico rottura longitudinale	ISO 1798	MPA	0,32
Carico rottura trasversale	ISO 1798	MPA	0,25
Allungamento a trazione longit.	ISO 1798	%	104
Allungamento a trazione trasv.	ISO 1798	%	108
Forza di compressione schiacc. 10%	ISO 3386	KPA	24
Forza di compressione schiacc. 25%	ISO 3386	KPA	48
Forza di compressione schiacc. 50%	ISO 3386	KPA	112
Deformazione residua 22h carico 23°C schiacciamento 25%:			
0,5 h dopo il rilascio	ISO 1856	%	16,4
24 h dopo il rilascio	ISO 1856	%	5,3
Velocità di propagazione della fiamma	DIN 75 200	mm/min	<100
Conducibilità termica	ISO 2591	N Cal	0,039
Stabilità dimensionale	DIN 53 431	°C	100

CODICE

DESCRIZIONE

130302001	COP. ISOTERMICA A MOUSSE MULTISTRATO SENZA BORDATURA STD
130302002	COP. ISOTERMICA A MOUSSE MULTISTRATO SENZA BORDATURA SAGOMATA A DISEGNO
130302012	COP. ISOTERMICA A MOUSSE MULTISTRATO C/BORD. PERIMETRALE STD
130302013	COP. ISOTERMICA A MOUSSE MULTISTRATO C/BORD. PERIMETRALE SAGOMATA A DISEGNO

- Composta da una mousse a cellule chiuse in 100% polietilene espanso reticolato.
- Parte superiore rinforzata da una robusta raffia azzurra; parte inferiore, a contatto con l'acqua, ricoperta da pellicola trasparente antigraffio.
- Massima coibentazione, ottima resistenza meccanica e forte riduzione dell'evaporazione.
- Trattamento anti UV.
- Spessore 5 mm.
- Bordatura perimetrale in PE azzurro.
- Per coperture finite inferiori a 25,00 m² si applica sovrapprezzo del 10%.

COPERTURE ESTIVE



SAGOMATURA SCALE

CODICE	DESCRIZIONE
130202005	SOVRAPPREZZO TAGLIO SCALA ROMANA
130202006	SOVRAPPREZZO TAGLIO SCALA RETTANGOLARE
130302014	TAGLIO AGGIUNTIVO GENERICO

- Per teli di copertura con scala romana, nel calcolo della metratura totale considerare vuoto per pieno.

TUBOLARI

CODICE	DESCRIZIONE
1305VE100	TUBOLARE VERDE CON VALVOLA 1 m
1305BL100	TUBOLARE BLU CON VALVOLA 1 m
1305VE150	TUBOLARE VERDE CON VALVOLA 1,5 m
1305BL150	TUBOLARE BLU CON VALVOLA 1,5 m
1305VE200	TUBOLARE VERDE CON VALVOLA 2 m
1305BL200	TUBOLARE BLU CON VALVOLA 2 m
1305VE250	TUBOLARE VERDE CON VALVOLA 2,5 m
1305BL250	TUBOLARE BLU CON VALVOLA 2,5 m
1305VE300	TUBOLARE VERDE CON VALVOLA 3 m
1305BL300	TUBOLARE BLU CON VALVOLA 3 m
1305VE350	TUBOLARE VERDE CON VALVOLA 3,5 m
1305BL350	TUBOLARE BLU CON VALVOLA 3,5 m



- In tessuto PVC spessore 0,6 mm.
- Larghezza a vuoto: 30 cm.
- Con valvola.

TUBOLARE ARIA



Posizionato centralmente nella piscina, evita l'accumulo di acqua al centro della copertura.

- In tessuto PVC.
- Larghezza a vuoto: 100 cm.
- Con tappo e valvola di non ritorno.

CODICE	DESCRIZIONE
130501006	TUBOLARE A RIEMPIMENTO D'ARIA

DRENAGGIO



CODICE

DESCRIZIONE

130501004 GRIGLIA DI EVACUAZIONE IN PVC VERDE



130501002 DRENAGGIO C/OCCHIELLI PISCINE INFERIORI AI 10 M

130501003 DRENAGGIO C/OCCHIELLI PISCINE SUPERIORI AI 10 M

POMPA IMMERSIONE



- Elettropompa sommergibile con base di appoggio in materiale termoplastico.
- Galleggiante per l'attivazione automatica della pompa.
- Potenza 30 W.
- Grado di protezione: IP68.
- Tensione 230V / 50Hz monofase
- Massima portata: 1500 l/h.
- Massima prevalenza: 2,5 m.
- Massima dimensione dei solidi aspirati: 1 mm.
- Cavo elettrico di collegamento: 6 m.
- Collegamento universale: 3/4" filetto esterno.
- Diametro appoggio: 160 mm

CODICE

DESCRIZIONE

130302017 POMPA IMMERSIONE PER SVUOTAMENTO COPERTURE SPIDER

ACCESSORI COPERTURE



130202008



130501001



130501007



130501008



130501009



130302010



1303020003-elastica



1303020003-non elastica



130202009



130202010



130202011



130500001

CODICE

DESCRIZIONE

130202008 APPLICAZIONE OCCHIELLO AGGIUNTIVO

130501001 TASSOTTO ESTRAIBILE IN OTTONE

130501007 PIOLO IN ACCIAIO PER TIRANTI COPERTURA

130501008 PICCHETTO ZINCATO X PRATO

130501009 PICCHETTO AISI 304 - P10

130501010 PICCHETTO AISI 304 - P30 X PRATO

130302010 TIRANTE ELASTICO 0,6 m CON ASOLE IN PLASTICA

130302003 CORDA GALLEGGIANTE Ø 8 mm (ELASTICO O NO)

130202009 FASCIA DI RACCORDO AL RULLO AVVOLGITORE


130202010 GALLEGGIANTE DI TRAINO IN TESTA CON TUBO

130202011 GALLEGGIANTE DI TRAINO IN TESTA SENZA TUBO

130500001 VALVOLA NERA C/TAPPO PER TUBOLARI COPERTURE

130302018 ASOLA SUPPLEMENTARE PER INSERIMENTO TUBOLARE

RULLI AVVOLGITORI IN ALLUMINIO

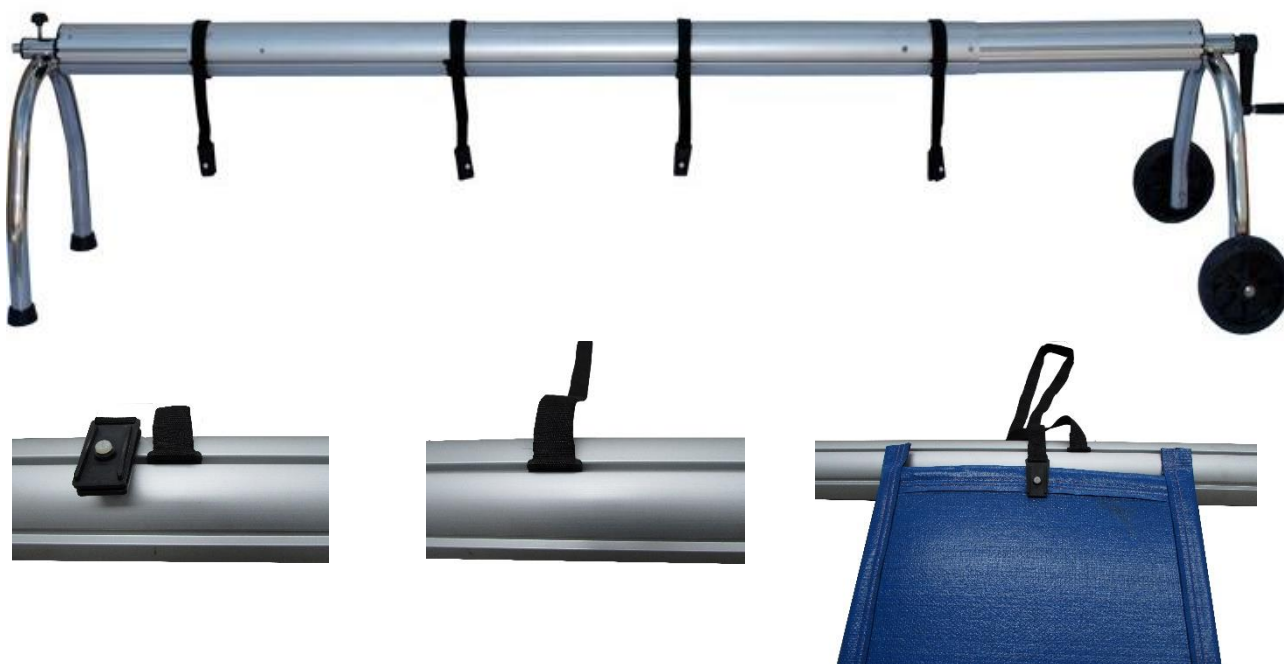


CODICE

DESCRIZIONE

130601450	TUBO TELESCOPICO 2,5 – 4,5 m
130601570	TUBO TELESCOPICO 4,3 – 5,7 m
130601690	TUBO TELESCOPICO 5,3 – 6,9 m

- Tubo telescopico in alluminio Ø 110 mm.
- Completo di cinghie di trascinamento e maniglia di manovra.
- Altezza da terra a centro tubo 50 cm.

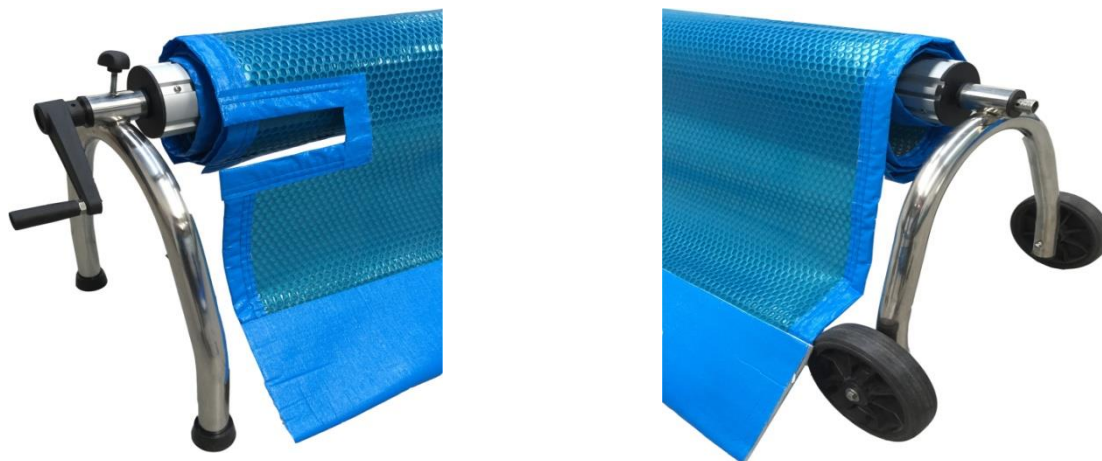

CODICE

DESCRIZIONE

130601002	SUPPORTI LATERALI INOX
------------------	------------------------

- Composto da due supporti di cui uno con due ruote e l'altro fisso.



RULLI AVVOLGITORI INOX MANUALI



CODICE

DESCRIZIONE

MOBILE

130602500	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316L < 5m MOBILE
130602600	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316L < 6m MOBILE
130602700	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316L < 7m MOBILE
130602800	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316L < 8m MOBILE

FISSO

130603500	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316L < 5m FISSO
130603600	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316L < 6m FISSO
130603700	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316L < 7m FISSO
130603800	RULLO AVVOLGITORE MANUALE AISI 316L < 8m FISSO

- Tubo avvolgitore in acciaio inox AISI 316L.
- Versione mobile: supporti laterali in acciaio inox AISI 316L a due piedi per coperture fino a 5 m, a tre piedi per coperture di dimensioni maggiori;
 - supporti avvolgitore fino a 5 m: dotati di due ruote piroettanti e due ruote con freno $\varnothing$ 100 mm;
 - supporti avvolgitori maggiori di 5 m: dotati di quattro ruote piroettanti e due ruote con freno $\varnothing$ 100 mm.
- Versione fisso: piastre di fissaggio in acciaio inox AISI 316L a due piedi per coperture fino a 5 m, a tre piedi per coperture di dimensioni maggiori.
- Manovella in acciaio AISI 316L completa di impugnatura in PA, manopola per maniglia e manopola per freno in PA.

RULLI AVVOLGITORI INOX AUTOMATICI



CODICE

DESCRIZIONE

MOBILE

130605MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 5m MOBILE
130606MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 6m MOBILE
130607MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 7m MOBILE
130608MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 8m MOBILE

CODICE

DESCRIZIONE

FISSO

130615MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 5m FISSO
130616MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 6 m FISSO
130617MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 7 m FISSO
130618MOT	RULLO AVV. AUTOM. < 8 m FISSO

- Tubo avvolgitore in acciaio inox AISI 316L.
- Supporti laterali in acciaio inox AISI 316L versione mobile dotati di due ruote girevoli e due ruote con freno $\varnothing$ 100 mm.
- Motorizzazioni complete di centralina, interruttore/comando a chiave e scatola di derivazione.
- OPTIONALS: telecomando operazionato a distanza.

COPERTURA AUTOMATICA ESTERNA MOD. MEDITERRANEE'



Sistema di avvolgimento automatico da posizionare a bordo vasca, adatto a piscine esistenti e/o di nuova costruzione. L'utilizzo è molto semplice e veloce: in pochissimo tempo potrete installare la Vostra copertura automatica senza ulteriori spese per opere murarie.

DESCRIZIONE

COPERTURA MEDITERRANEE STD 4X8

COPERTURA MEDITERRANEE STD 5X10

COPERTURA MEDITERRANEE STD 6X12

COPERTURA MEDITERRANEE STD 7X14

- Conforme alle normative UNI 11718 e NF P 90-308.
- Tappi saldati ad ultrasuoni.
- Sistema a bordo vasca.
- Doghe in PVC larghezza 8,00 cm.
- Installazione rapida.
- Anche per piscine esistenti.



Doghe: colorazioni disponibili





Soluzione c/carter laterale
N.B. immagini indicative



Soluzione c/supporto in aisi 316L



Soluzione c/aquadeck

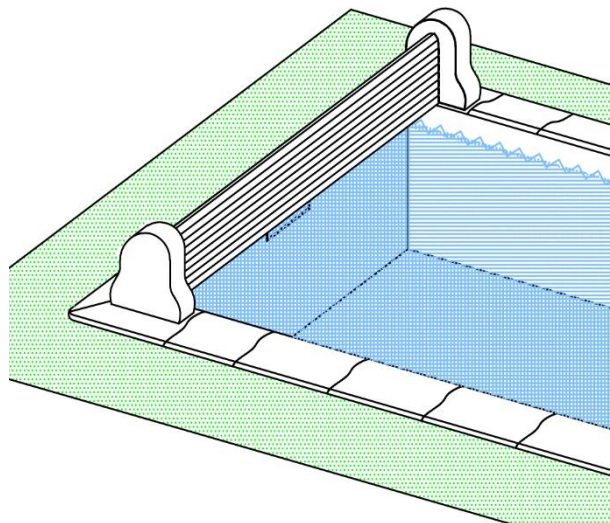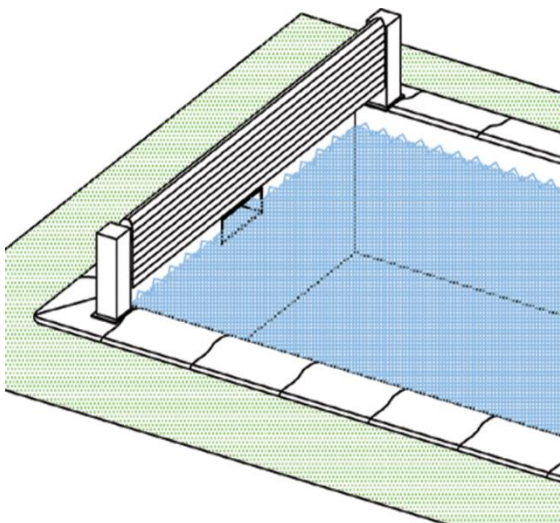COPERTURA AUTOMATICA ESTERNA MOD. MEDITERRANEE'**MEDITERRANEE'**

- **COLORI DISPONIBILI:** grigio elettrico, azzurro, verde, sabbia, e bianco.
- **COMPONENTISTICA DI ARROTOLOAMENTO E FISSAGGIO:**
 - Rullo di arrotolamento in acciaio inox AISI 316L;
 - supporti laterali per il sostegno del rullo in acciaio inox AISI 316L;
 - asse di trazione ed appoggio in acciaio inox AISI 316L;
 - cuscinetti in teflon per albero di trasmissione;
 - piattine per cinghie, viti, dadi e rondelle in A4.
- **COMPONENTISTICA ELETTRICA:**
 - motoriduttore in asse da 24 V DC e IP68;
 - 120 Nm; 4,0rpm; 4,0 A
 - 170 Nm; 4,0rpm; 5,0 A
 - 250 Nm; 4,0rpm; 7,50 A
 - 500 Nm; 3,0rpm; 13,0 A
 - 900 Nm; 4,0 rpm; 15,0 A
 - centralina di alimentazione con gestione elettronica dei fine corsa, predisposizione per sistemi ad elettrolisi, trasformatore da 220V in 24V DC e IP55;
 - comando a chiave a tre posizioni con ritorno automatico al centro;
 - scatola di derivazione per collegamenti elettrici.
- **COMPONENTISTICA DELLA TAPPARELLA E PROTEZIONE:**
 - dogia/profilo di copertura in PVC rigido conforme alla normativa Francese NF P 90 – 308;
 - larghezza dogia 8 cm, portata max 100 kg/m² e tappi in ABS termosaldati ad ultrasuoni;
 - ganci di sicurezza anti sollevamento tavolo;
 - cinghie di collegamento delle doghe al rullo in Poliestere;
 - rotelle guida e squalletti per prima dogia;
 - viteria in A4 ed A2 necessaria.

PREZZI: a richiesta

Disponibile per installazioni personale tecnico specializzato.

COPERTURA AUTOMATICA ESTERNA MOD. HAWAII



Sistema di avvolgimento automatico da posizionare a bordo vasca, adatto a piscine esistenti e/o di nuova costruzione. Elegante e pratico, questo modello protegge la vostra copertura automatica garantendone l'integrità. La panca esterna ha una struttura portante in acciaio inox AISI 316L ed è rivestita con speciali profili AQUADECK® in eco-legno rinforzato.

DESCRIZIONE

COPERTURA HAWAII STD 4X8

COPERTURA HAWAII STD 5X10

COPERTURA HAWAII STD 6X12


- Conforme alle normative UNI 11718 e NF P 90-308.
- Tappi saldati ad ultrasuoni.
- Da posizionare a bordo vasca.
- Doghe in PVC larghezza 8,00 cm.
- Comprensiva di panca di protezione per copertura.
- Anche per piscine esistenti.



Doghe: colorazioni disponibili



Particolare panca esterna

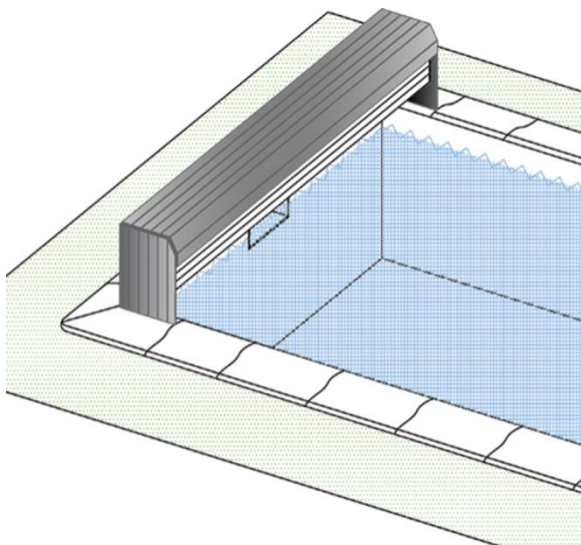COPERTURA AUTOMATICA ESTERNA MOD. HAWAII**HAWAII**

- **COLORI DISPONIBILI:** grigio elettrico, azzurro, verde, sabbia e bianco.
- **COMPONENTISTICA DI ARROTOLAMENTO E FISSAGGIO:**
 - Rullo di arrotolamento in acciaio inox AISI 316L;
 - spalle laterali per il sostegno del rullo in acciaio inox AISI 316L;
 - asse di trazione ed appoggio in acciaio inox AISI 316L;
 - telaio della panca in acciaio inox AISI 316L;
 - piattine per cinghie, viti, dadi e rondelle in A2/A4;
 - cuscinetti in teflon per albero di trasmissione.
- **COMPONENTISTICA ELETTRICA:**
 - motoriduttore in asse da 24 V DC e IP68;
120 Nm; 4,0 rpm; 4,0 A
170 Nm; 4,0 rpm; 5,0 A
250 Nm; 4,0 rpm; 7,50 A
500 Nm; 3,0 rpm; 13,0 A
900 Nm; 4,0 rpm; 15,0 A
 - centralina di alimentazione con gestione elettronica dei fine corsa, predisposizione per sistemi ad elettrolisi, trasformatore da 220V in 24V DC e IP55;
 - comando a chiave a tre posizioni con ritorno automatico al centro;
 - scatola di derivazione per collegamenti elettrici.
- **COMPONENTISTICA DELLA TAPPARELLA E PROTEZIONE:**
 - dogia/profilo di copertura in PVC rigido conforme alla normativa Francese NF P 90 – 308;
 - larghezza dogia 8 cm, portata max 100 kg/m² e tappi in ABS termosaldati ad ultrasuoni;
 - rivestimento panca con speciali moduli in eco legno by **AQUADECK®**;
 - ganci di sicurezza anti sollevamento tavolo;
 - cinghie di collegamento delle doghe al rullo in Poliestere;
 - rotelle guida e squalletti per prima dogia;
 - viteria in A4 ed A2 necessaria.

PREZZI: a richiesta

Disponibile per installazioni personale tecnico specializzato.

COPERTURA AUTOMATICA SOMMERSA MOD. IBIZA



Sistema di avvolgimento automatico sommerso con motoriduttore in asse. Il posizionamento sul fondo consente l'utilizzo della piscina in tutta la sua lunghezza. Possibilità di installazione su piscine esistenti aventi forma regolare.

DESCRIZIONE

COPERTURA IBIZA STD 4X8


COPERTURA IBIZA STD 5X10

COPERTURA IBIZA STD 6X12


- Conforme alle normative UNI 11718 e NF P 90-308.
- Tappi saldati ad ultrasuoni.
- Motoriduttore in asse IP68.
- Doghe in PVC larghezza 8,00 cm.
- Possibilità di installazione sul fondo.
- Anche per piscine esistenti.




Doghe: colorazioni disponibili

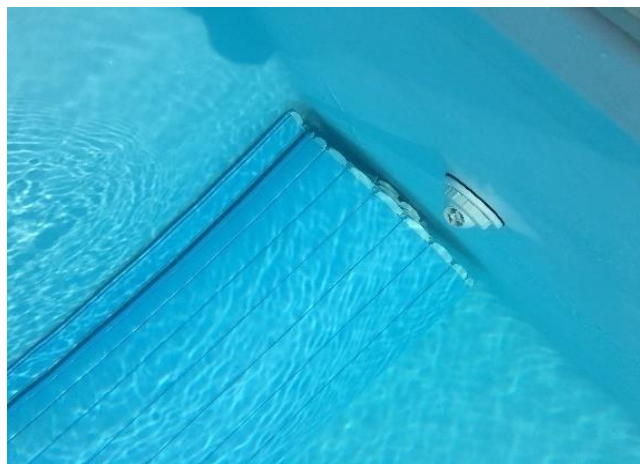

Particolare rullo sommerso

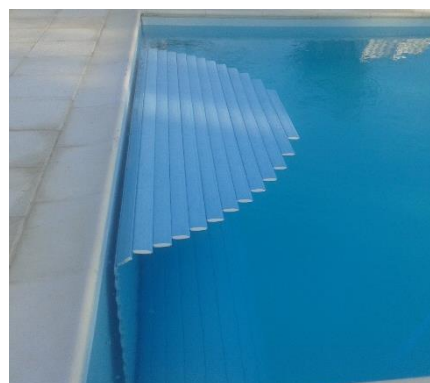

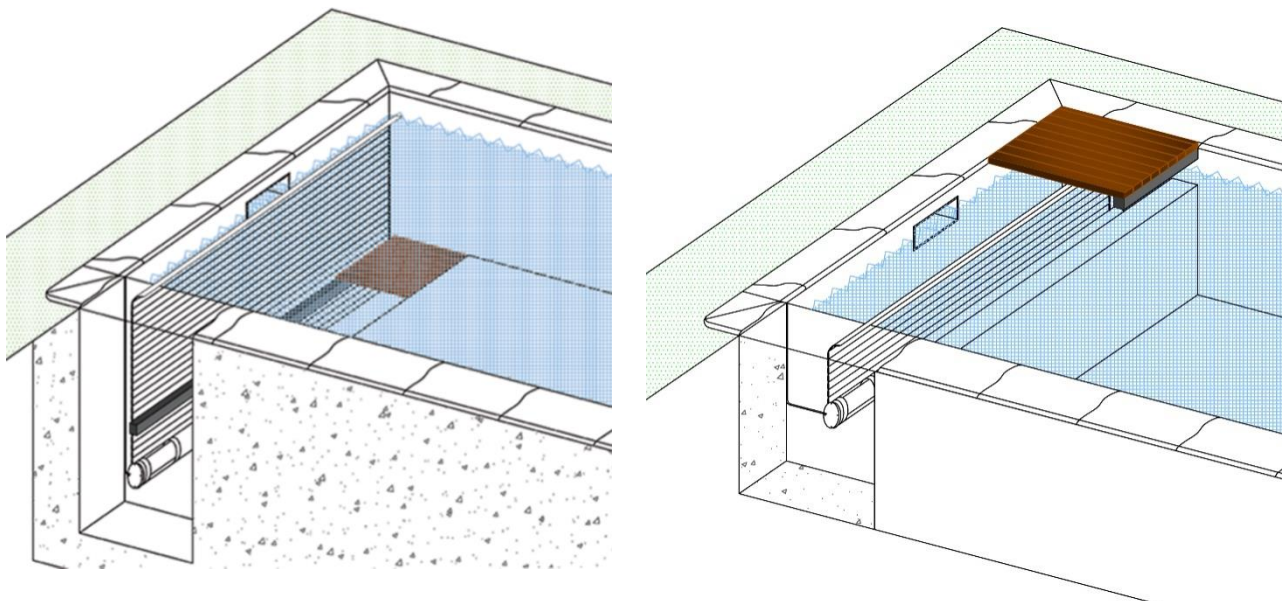COPERTURA AUTOMATICA SOMMERSA MOD. IBIZA**IBIZA**

- **COLORI DISPONIBILI:** grigio elettrico, azzurro, verde, sabbia e bianco
- **COMPONENTISTICA DI ARROTOLAMENTO E FISSAGGIO:**
 - Rullo di arrotolamento in acciaio inox AISI 316L;
 - supporti di sostegno in acciaio inox AISI 316L;
 - asse di trazione e appoggio in acciaio inox AISI 316L;
 - piastra per ancoraggio motore in acciaio inox AISI 316L;
 - piattine per cinghie, viti, dadi e rondelle in A4.
- **COMPONENTISTICA ELETTRICA:**
 - motoriduttore in asse da 24 V DC e IP68;
120 Nm; 4,0 rpm; 4,0 A*
170 Nm; 4,0 rpm; 5,0 A*
250 Nm; 4,0 rpm; 7,50 A*
500 Nm; 3,0 rpm; 13,0 A*
900 Nm; 4,0 rpm; 15,0 A*
 - centralina di alimentazione con gestione elettronica dei fine corsa, predisposizione per sistemi ad elettrolisi, trasformatore da 220V in 24V DC e IP55;
 - comando a chiave a tre posizioni con ritorno automatico al centro.

* considerando installazione motore ad una profondità di 0,5 m.
- **COMPONENTISTICA DELLA TAPPARELLA E PROTEZIONE:**
 - dogia/profilo di copertura in PVC rigido conforme alla normativa Francese NF P 90 – 308;
 - larghezza dogia 8 cm, portata max 100 kg/m² e tappi in ABS termosaldati ad ultrasuoni;
 - ganci di sicurezza anti sollevamento tavolo;
 - cinghie di collegamento delle doghe al rullo in Poliestere;
 - barra/e di contrappeso in PVC rigido con cinghie di fissaggio;
 - rotelle guida e squalletti per prima dogia;
 - viteria in A4 ed A2 necessaria.

PREZZI: a richiesta

Disponibile per installazioni personale tecnico specializzato.

COPERTURA AUTOMATICA SOMMERSA MOD. FIJI



Sistema di avvolgimento automatico sommerso con motoriduttore in fossa a secco. Questo modello è adatto a piscine con vani di alloggiamento tapparella/motore, comunicanti tramite passante AQUATECH®. Il sistema, completamente a scomparsa, protegge la vostra piscina in modo assolutamente non invasivo ed elegante.

DESCRIZIONE

COPERTURA FIJI STD 4X8

COPERTURA FIJI STD 5X10

COPERTURA FIJI STD 6X12



- Conforme alle normative UNI 11718 e NF P 90-308.
- Tappi saldati ad ultrasuoni.
- Motoriduttore in fossa a secco IP55.
- Doghe in PVC larghezza 8,00 cm.
- Passante a muro AQUATECH®.
- Per piscine di nuova costruzione.



Doghe: colorazioni disponibili

Con il rivoluzionario
PASSANTE AQUATECH®
non sono necessarie opere murarie
ma è sufficiente lasciare un foro
passante $\varnothing 70/75$ mm.

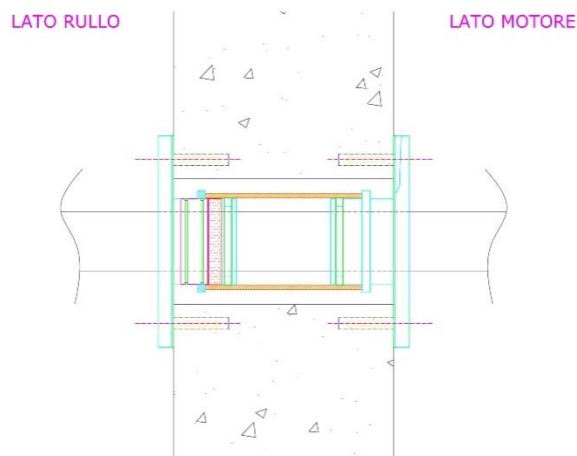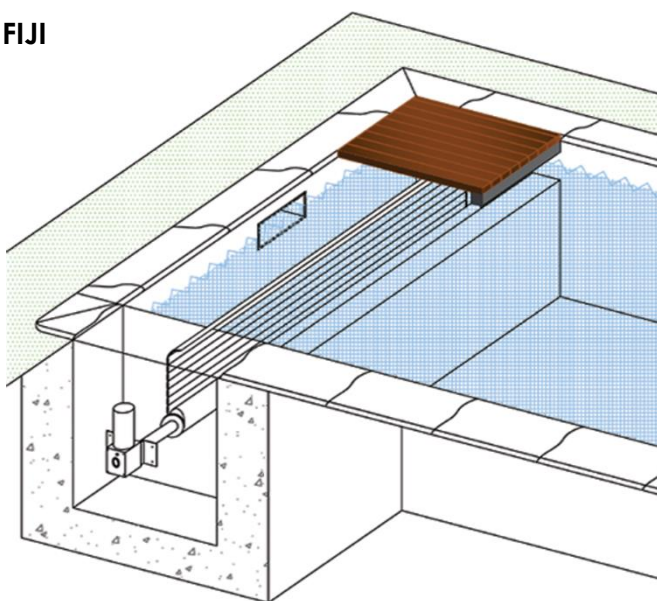

COPERTURA AUTOMATICA SOMMERSA MOD. FIJI**FIJI**

- **COLORI DISPONIBILI:** grigio elettrico, azzurro, verde, sabbia, e bianco.
- **COMPONENTISTICA DI ARROTOLAMENTO E FISSAGGIO:**
 - Rullo di arrotolamento in acciaio inox AISI 316L;
 - supporti di sostegno in acciaio inox AISI 316L e guarnizioni in NBR;
 - asse di trazione e appoggio in acciaio inox AISI 316L;
 - piastra per ancoraggio motore in acciaio inox AISI 316L;
 - unico e rivoluzionario passante a muro by **AQUATECH®**;
 - piattine per cinghie, viti, dadi e rondelle in A4.
- **COMPONENTISTICA ELETTRICA:**
 - motoriduttore in fossa a secco da 24 V DC e IP55:
 - 120 Nm; 4,0rpm; 5,0 A*
 - 250 Nm; 4,0rpm; 7,50 A*
 - 500 Nm; 3,00rpm; 13,0 A*
 - 900 Nm; 3,00rpm; 15,00 A*
 - centralina di alimentazione con gestione elettronica dei fine corsa, predisposizione per sistemi ad elettrolisi, trasformatore da 220V in 24V DC e IP55;
 - comando a chiave a tre posizioni con ritorno automatico al centro.

* considerando installazione motore ad una profondità di 0,5 m.
- **COMPONENTISTICA DELLA TAPPARELLA E PROTEZIONE:**
 - dogia/profilo di copertura in PVC rigido conforme alla normativa Francese NF P 90 – 308;
 - larghezza dogia 8 cm, portata max 100 kg/m² e tappi in ABS termosaldati ad ultrasuoni;
 - ganci di sicurezza anti sollevamento tavolo;
 - cinghie di collegamento delle doghe al rullo in Poliestere;
 - barra/e di contrappeso in PVC rigido con cinghie di fissaggio;
 - rotelle guida e sqaletti per prima dogia;
 - viteria in A4 ed A2 necessaria.

PREZZI: a richiesta

Disponibile per installazioni personale tecnico specializzato.

COPERTURA AUTOMATICA SOMMERSA MOD. BERMUDA



Sistema di avvolgimento automatico sommerso, con motoriduttore in asse, sostenuto da due piastre in Aisi 316l fissate ad un'estremità della piscina, al di sotto delle pietre di bordatura. Altamente versatile, questo sistema è indicato per piscine prefabbricate, in VTR ed in CLS già esistenti. Protegge la vostra piscina necessitando solo di un piccolo ingombro.

DESCRIZIONE

COPERTURA BERMUDA STD 4X8


COPERTURA BERMUDA STD 5X10

COPERTURA BERMUDA STD 6X12



- Conforme alle normative UNI 11718 e NF P 90-308.
- Tappi saldati ad ultrasuoni.
- Motoriduttore in asse IP68.
- Doghe in PVC larghezza 8,00 cm.
- Piastre di fissaggio in AISI 316L.
- Anche per piscine esistenti.



Doghe: colorazioni disponibili

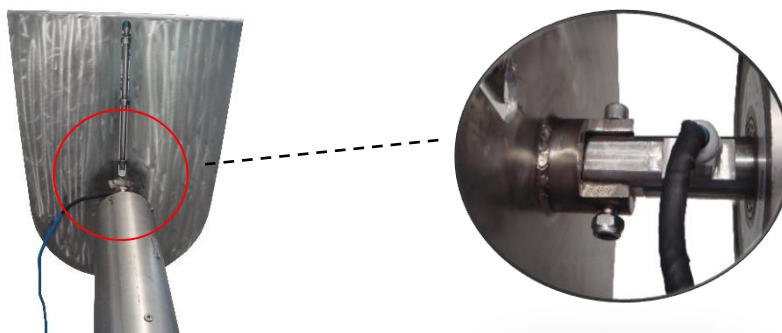

Particolare piastra di fissaggio

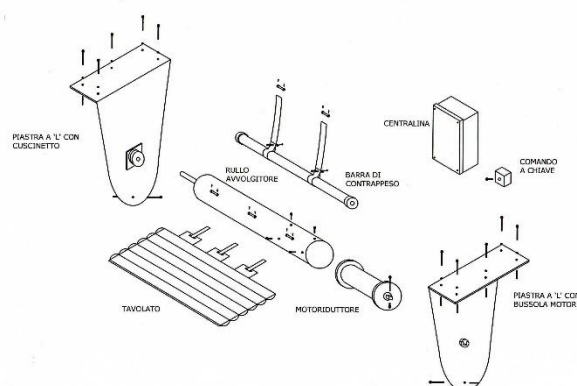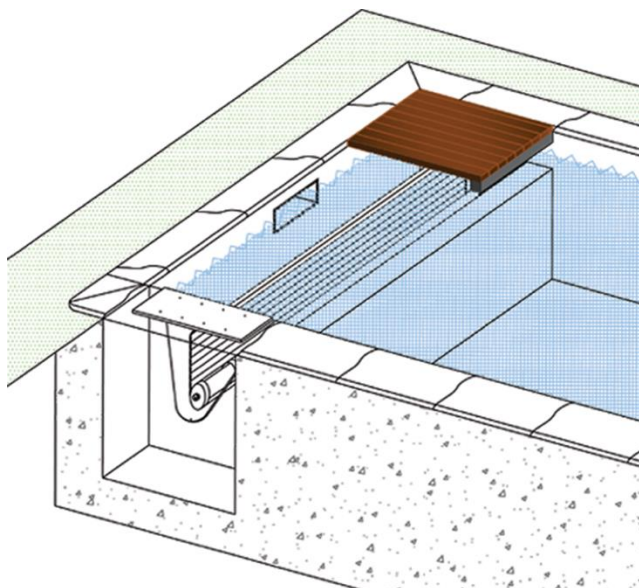COPERTURA AUTOMATICA SOMMERSA MOD. BERMUDA**BERMUDA**


- **COLORI DISPONIBILI:** grigio elettrico, azzurro, verde, sabbia e bianco
- **COMPONENTISTICA DI ARROTOLAMENTO E FISSAGGIO:**
 - Rullo di arrotolamento in acciaio inox AISI 316L;
 - flange a "L" per il sostegno del sistema in acciaio inox AISI 316L
 - asse di trazione e appoggio in acciaio inox AISI 316L;
 - piattine per cinghie, viti, dadi e rondelle in A4.
- **COMPONENTISTICA ELETTRICA:**
 - motoriduttore in asse da 24 V DC e IP68;
120 Nm; 4,0 rpm; 4,0 A*
170 Nm; 4,0 rpm; 5,0 A*
250 Nm; 4,0 rpm; 7,50 A*
500 Nm; 3,0 rpm; 13,0 A*
900 Nm; 4,0 rpm; 15,0 A*
 - centralina di alimentazione con gestione elettronica dei fine corsa, predisposizione per sistemi ad elettrolisi, trasformatore da 220V in 24V DC e IP55;
 - comando a chiave a tre posizioni con ritorno automatico al centro.

* considerando installazione motore ad una profondità di 0,5 m.
- **COMPONENTISTICA DELLA TAPPARELLA E PROTEZIONE:**
 - doga/profilo di copertura in PVC rigido conforme alla normativa Francese NF P 90 – 308;
 - larghezza doga 8 cm, portata max 100 kg/m² e tappi in ABS termosaldati ad ultrasuoni;
 - ganci di sicurezza anti sollevamento tavolato;
 - cinghie di collegamento delle doghe al rullo in Poliestere;
 - barra/e di contrappeso in PVC rigido con cinghie di fissaggio;
 - rotelle guida e sqaletti per prima doga;
 - viteria in A4 ed A2 necessaria.

PREZZI: a richiesta

Disponibile per installazioni personale tecnico specializzato.

ACCESSORI COPERTURE AUTOMATICHE

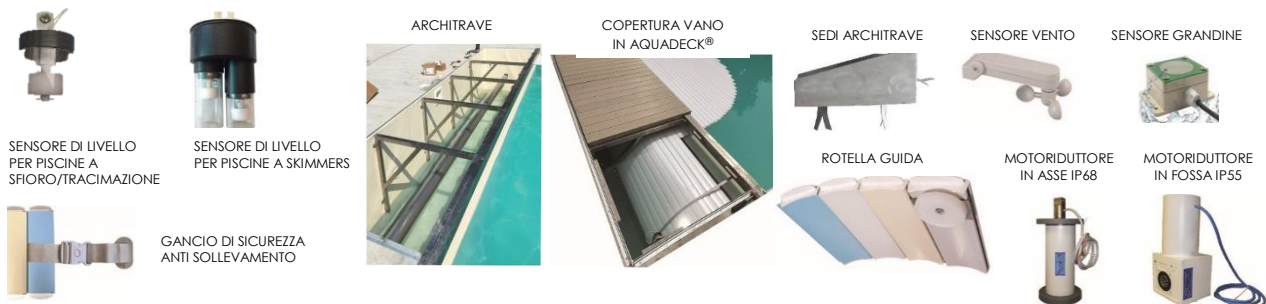

DESCRIZIONE

SENSORE DI LIVELLO AUTOMATICO SINGOLO PER PISCINE A SFIORO/TRACIMAZIONE

SENSORE DI LIVELLO AUTOMATICO DOPPIO PER PISCINE A SKIMMER

TELECOMANDO PER AZIONAMENTO A DISTANZA

ANTENNA RICEZIONE TELECOMANDO A DISTANZA

CHIAVE DI RICAMBIO COMANDO A CHIAVE

ARCHITRAVE IN ACCIAIO INOX AISI 316L

AQUADECK® - COPERTURA VANO TAPPARELLA IN ECO LEGNO

SEDI ARCHITRAVE


SENSORE VENTO

ROTELLA GUIDA TAPPARELLA PER PISCINE A SFIORO/TRACIMAZIONE C/PIASTRINA FISSAGGIO + KIT VITI

ROTELLA GUIDA TAPPARELLA PER PISCINE A SKIMMER C/PIASTRINA FISSAGGIO + KIT VITI

GANCIO DI SICUREZZA ANTI SOLLEVAMENTO TAVOLATO

SENSORE GRANDINE

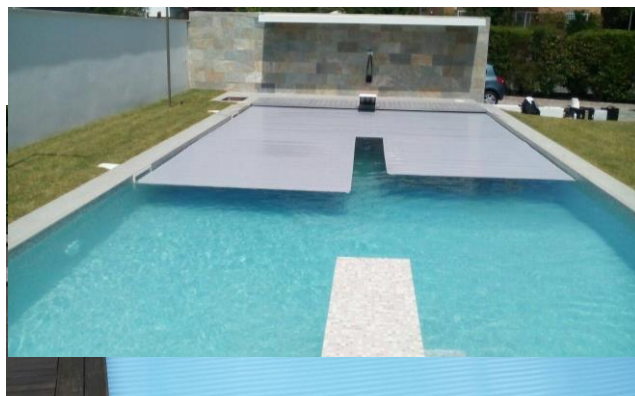

COPERTURA GONFIABILE PER SPA**POOL UP**

„Per creare una piccola bolla di benessere nel vostro giardino, per un relax che dura tutto l'anno!

La copertura per spa, assicura un rifugio esterno per tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Protegge il vostro rifugio all'aperto dalle intemperie e dal freddo, preserva la qualità dell'acqua e semplifica la manutenzione.

- Non necessita di dichiarazioni ed autorizzazioni.
- Movibile.
- Facile da installare.
- Silenziosa, senza motori che funzionano permanentemente.
- Grazie al sistema RPS® (Regulation Pressure System), assorbe le differenze di temperatura di 25° senza cambiamenti di pressione.
- Una volta sgonfiata, si ripone facilmente, non occupa spazio ed è subito pronta per il prossimo utilizzo.
- Si adatta ad ogni tipo di suolo, prato e/o pavimentazione.
- Struttura resistente alle sollecitazioni climatiche, soprattutto al vento.
- Pompa elettrica regolatrice, da abbinare alla copertura gonfiabile.

CODICE	DESCRIZIONE
130703350	COPERTURA IGLOO SPA Ø EST. 3,50 M – Ø INT. 2,90 M
130703400	COPERTURA IGLOO SPA Ø EST. 4,00 M – Ø INT. 3,40 M
130703450	COPERTURA IGLOO SPA Ø EST. 4,50 M – Ø INT. 3,90 M
130702001	POMPA ELETTRICA GONFIAGGIO





**POOL UP**

La copertura gonfiabile per cantieri Pool Up consente di lavorare in un luogo riparato, affidabile e confortevole: caldo in inverno ed in ombra ed isolato in estate.

- Elimina i giorni non lavorativi a causa del maltempo aumentando significativamente la redditività, l'immagine ed il servizio.
- Facile da trasportare, si carica facilmente nel bagagliaio di una station wagon.
- Installazione semplice. Viene rapidamente montata da 2 persone in 15 minuti.
- Si gonfia grazie ai suoi ventilatori.
- Silenziatore integrato nella struttura.
- Eccezionale isolamento termico, acustico e visivo.
- Assenza di elementi metallici nella struttura.
- Arco opzionale per supportare gli eventuali carichi di neve.



CODICE	DESCRIZIONE
130701712	COPERTURA PER CANTIERI 7 x 9/12m*
130701509	COPERTURA GONFIABILE PER CANTIERI 5 x 6/9m**
130701001	ARCO OPZIONALE PER COPERTURA CANTIERI 7 x 12m
130701006	ARCO OPZIONALE PER COPERTURA CANTIERI 5 x 9m

***ML912**

7m larghezza, lunghezza 9m regolabile a 12m, altezza 1,8 m + bacino - Peso 90 kg - 8 ventilatori - PVC pettorina zavorra + occhielli + anelli di ormeggio. Materiali particolarmente resistenti in tessuto Oxford 210g - 2 ingressi inclinati, porte trasparenti in velcro.

****ML69**

5m Larghezza, lunghezza 6m regolabile a 9m, altezza 1,8 m + bacino - Peso 75kg - 6 ventilatori - PVC pettorina zavorra + occhielli + anelli di ormeggio. Materiali particolarmente resistenti in tessuto Oxford 210g - 2 ingressi inclinati, porte trasparenti in velcro.

COPERTURA GONFIABILE PER CANTIERI

SVANTAGGI SENZA COPERTURA

POOL UP

140 giorni di
inattività all'anno



Attività
concentrate su 6
mesi



Ritardo permanente
nella consegna del
lavoro



Ritardo
negli incassi



VANTAGGI CON COPERTURA

POOL UP

Lavoro per
tutto l'anno



Guadagno
assicurato



Installazione
rapida



Trasporto
agevole



Isolamento
termico



Confortevole e
sicura



COPERTURA TELESCOPICA



La copertura telescopica è l'ideale per coloro che non vogliono rinunciare a vivere la propria piscina per 365 giorni all'anno e, nel contempo, desiderano una struttura che unisca design, sicurezza ed efficienza.

- Specchio d'acqua pulito, caldo e sicuro tutto l'anno.
- Certificazioni Europee.
- Modelli standard e realizzazione di strutture su misura.
- Tutte le versioni hanno porte di accesso con chiusure di sicurezza.
- Optional: colorazione dei profili di alluminio di qualsiasi colore, motorizzazione ed automazione copertura, sistemi di trattamento aria.
- Modelli disponibili: integrale, addossata o nella versione più bassa.

DESCRIZIONE

COPERTURA TELESCOPICA MOD. BALI

COPERTURA TELESCOPICA MOD. MIAMI

COPERTURA TELESCOPICA MOD. ANTIBES

COPERTURA TELESCOPICA MOD. SAINT-TROPEZ

Modello integrale



La versione integrale può essere con due lati di scorrimento a terra, indipendente dall'abitazione o collegata ad una parete e necessita di due persone per essere movimentata o di due motori elettrici.

Modello addossato



La versione addossata, prevede l'uso di guide da agganciare a una parete o ad una trave di legno ed è sicuramente la migliore soluzione se avete o state progettando una piscina vicino a casa, il collegamento è diretto e otterrete una piscina in veranda.

Modello basso



La versione bassa è la più vantaggiosa in termini di risparmio energetico: l'altezza più ridotta genera una minore dispersione di calore.

E' disponibile sia nella variante con guide installate in prossimità del bordo vasca sia senza guide con l'ausilio di doppi ruotini.

COPERTURA TELESCOPICA MODELLO BALI

La copertura telescopica modello Bali permette di risolvere tutte le vostre esigenze, può essere realizzata con decorazioni particolari, può adottare tutti gli accessori possibili, come la facciata basculante, comoda e pratica nell'apertura e chiusura piscina, può essere realizzata in vetro. I modelli disponibili sono integrale, addossata o nella versione più bassa.

- Nessuna guida a terra.
- Possibilità di motorizzazione.
- Decorazioni particolari.
- Modelli disponibili: integrale, addossata o nella versione più bassa.



COPERTURA TELESCOPICA MODELLO MIAMI

La copertura telescopica modello Miami permette di risolvere tutte le vostre esigenze, può adottare tutti gli accessori possibili, come la facciata basculante, comoda e pratica nell'apertura e chiusura piscina, può essere realizzata in vetro ed i modelli disponibili sono integrale, addossata o nella versione più bassa. A differenza del modello Bali, possiede il lato verticale collegato al tetto, senza la parte inclinata di circa 45°.

- Nessuna guida a terra.
- Decorazioni particolari.
- Possibilità di motorizzazione.
- Lato verticale collegato al tetto senza la parte inclinata di circa 45°.



COPERTURA TELESCOPICA MODELLO ANTIBES

La copertura telescopica modello Antibes può essere realizzata solo nella versione alta ed è arrotondata sui lati. Può essere fissa, telescopica, integrale o addossata a una parete.

- Nella versione fissa, le pareti laterali possono essere sollevate fino a circa due metri. I due pannelli curvati sono indipendenti tra loro e scorrono all'interno del profilo arcuato, permettendo di avere nei due lati lunghi, una totale apertura verticale, senza lasciare nessun ostacolo a terra.
- Aprendo manualmente il primo pannello, si lascia la parte bassa fissa (circa un metro) e si ottiene una naturale ventilazione evitando l'accesso in piscina a bambini e animali, sollevando anche il pannello inferiore, l'uso della vasca è accessibile a tutti.
- La versione telescopica ha le stesse caratteristiche ma, quando solleviamo i pannelli laterali, a terra rimangono i traversi di collegamento che scompariranno quando impacchettiamo telescopicamente la copertura.
- Per garantire la tenuta nel tempo e facilitare al massimo la scorrevolezza, il modello telescopico, ha bisogno di guide a terra, che possono essere incassate nel pavimento (quindi a scomparsa) o fissate al suolo.



COPERTURA TELESCOPICA MODELLO SAINT-TROPEZ

La copertura telescopica modello Saint-Tropez ha un ottimo rapporto estetico, pratico ed economico.

Il raggio di curvatura cambia in base all'esigenza che volete soddisfare.

Si può avere nella versione bassa (solo protettiva) o con la curva leggermente più ampia in modo da raggiungere un'altezza utile di passaggio nel modulo più grande.

- Le guide a terra sono molto piatte e non recano nessun impedimento nell'uso della piscina, quando la copertura è raccolta, queste possono essere incassate a filo pavimento e prolungate per far scorrere il pacchetto lontano dalla vasca e rendere lo specchio d'acqua completamente libero.
- E' possibile lasciare fissi i moduli posti alle estremità e far scorrere gli archi intermedi o, una volta smontata una delle due pareti verticali, si può raccogliere tutta la copertura sotto un unico arco, riducendo al massimo l'ingombro.
- E' consigliabile prevedere un ulteriore spazio su uno dei due lati corti della piscina, così facendo, in estate, i moduli raccolti, possono essere allontanati totalmente dal piano vasca.
- Questo modello può avere porte laterali scorrevoli e facciate frontali basculanti.

